UKP 213+H23.

WälzLagerTechnik

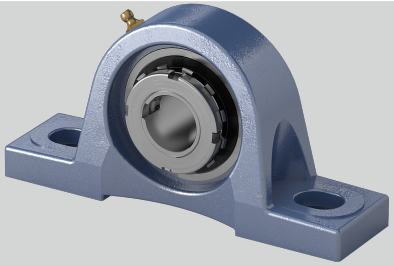

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

a (mm)	265
d (mm)	60
S1 (mm)	25
w (mm)	150
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
Tragzahlen in kN stat.	40
S2 (mm)	28
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
e (mm)	203
h (mm)	76,2
L (mm)	65
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
g (mm)	27
b (mm)	70

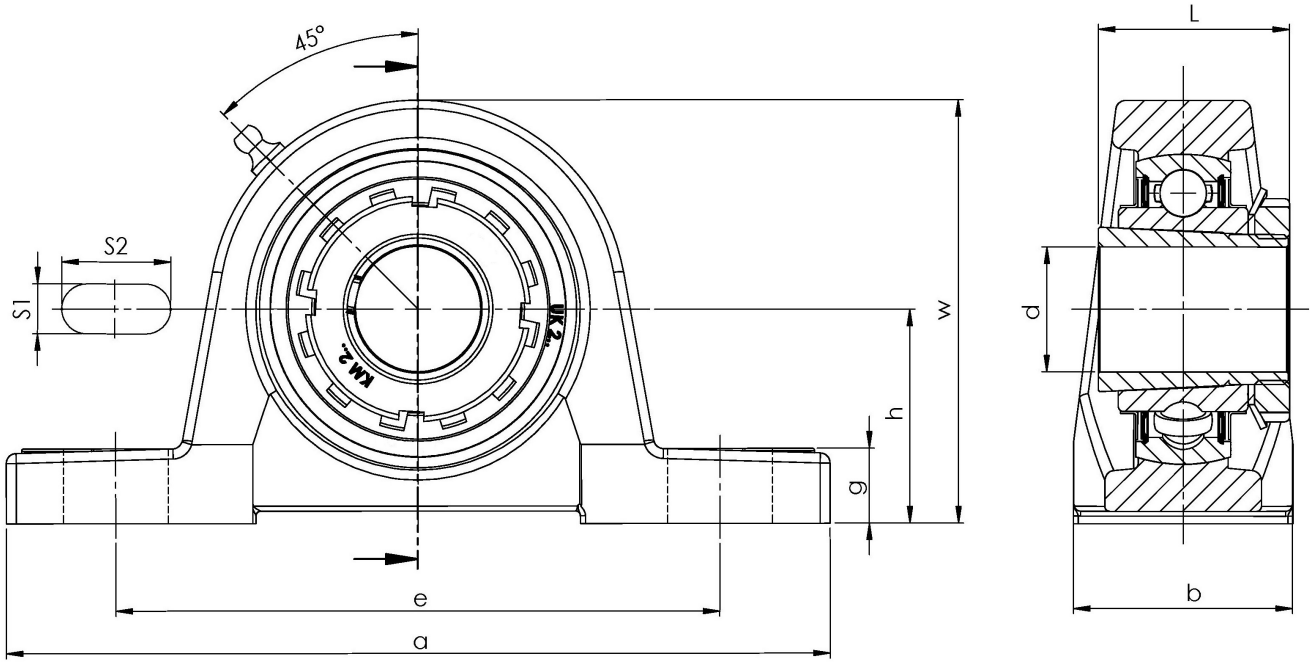

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**