






Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	9
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
D (mm)	62
d (mm)	35

Marke: SONSTIGE EUROPA

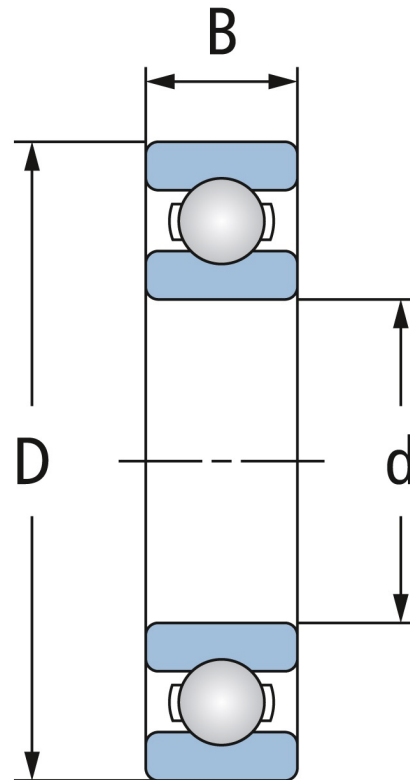

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet