


Brand: EBS



f (mm)	76
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
b (mm)	116
L (mm)	55
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	35
l (mm)	40
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	18
d (mm)	45
c (mm)	94
a (mm)	189
S (mm)	17
e (mm)	155
Tragzahlen in kN stat.	23,2
i (mm)	22

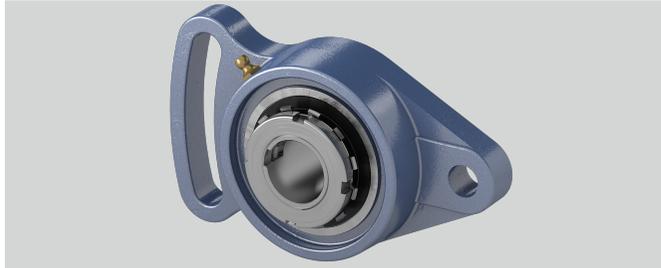