
SS 6306 2RS






Material	Edelstahl
D (mm)	72
B (mm)	19
d (mm)	30
Dichtungsart	2RS - beidseitig
	schleifend (Kunststoff)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: EBS

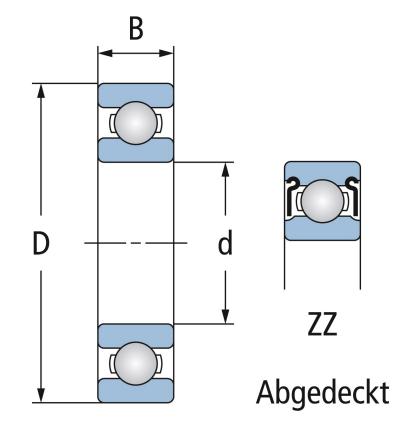



Abgedichtet