




Marke: NBR

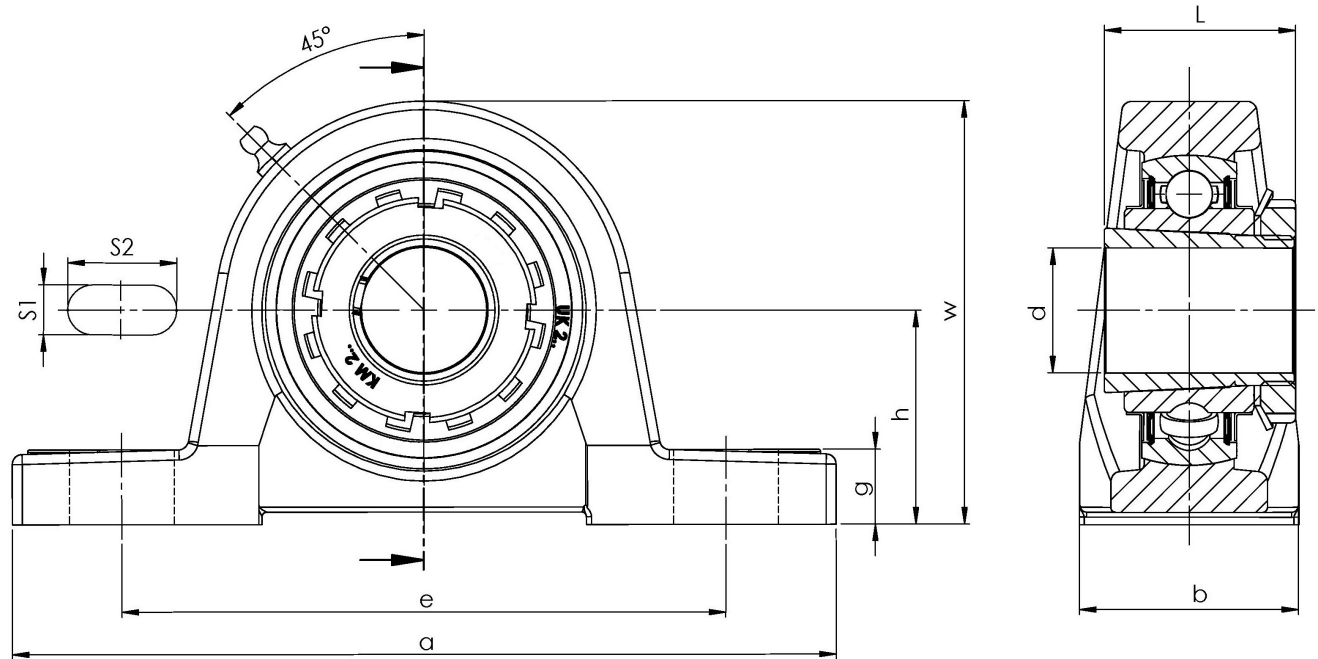

g (mm)	25
b (mm)	70
e (mm)	184
S2 (mm)	23
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	241
S1 (mm)	20
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
h (mm)	69,8
d (mm)	55
w (mm)	138
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
L (mm)	62