


Marke: INA



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
n (mm)	18,3
D (mm)	62
T (mm)	15,9
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Be (mm)	19
d (mm)	30
Tragzahlen in kN stat.	11,3
L (mm)	48,4
G (mm)	6
W (mm)	44,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
r (mm)	1,2
ds (mm)	M8 x 1
Bi (mm)	36,5

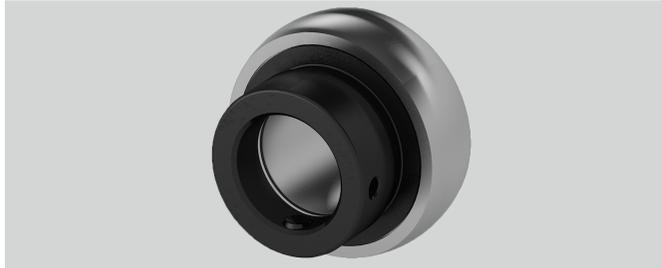