6032 ZZ

Lagerluft	C0 - Normal
B (mm)	38
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	240
d (mm)	160
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

Marke: NACHI

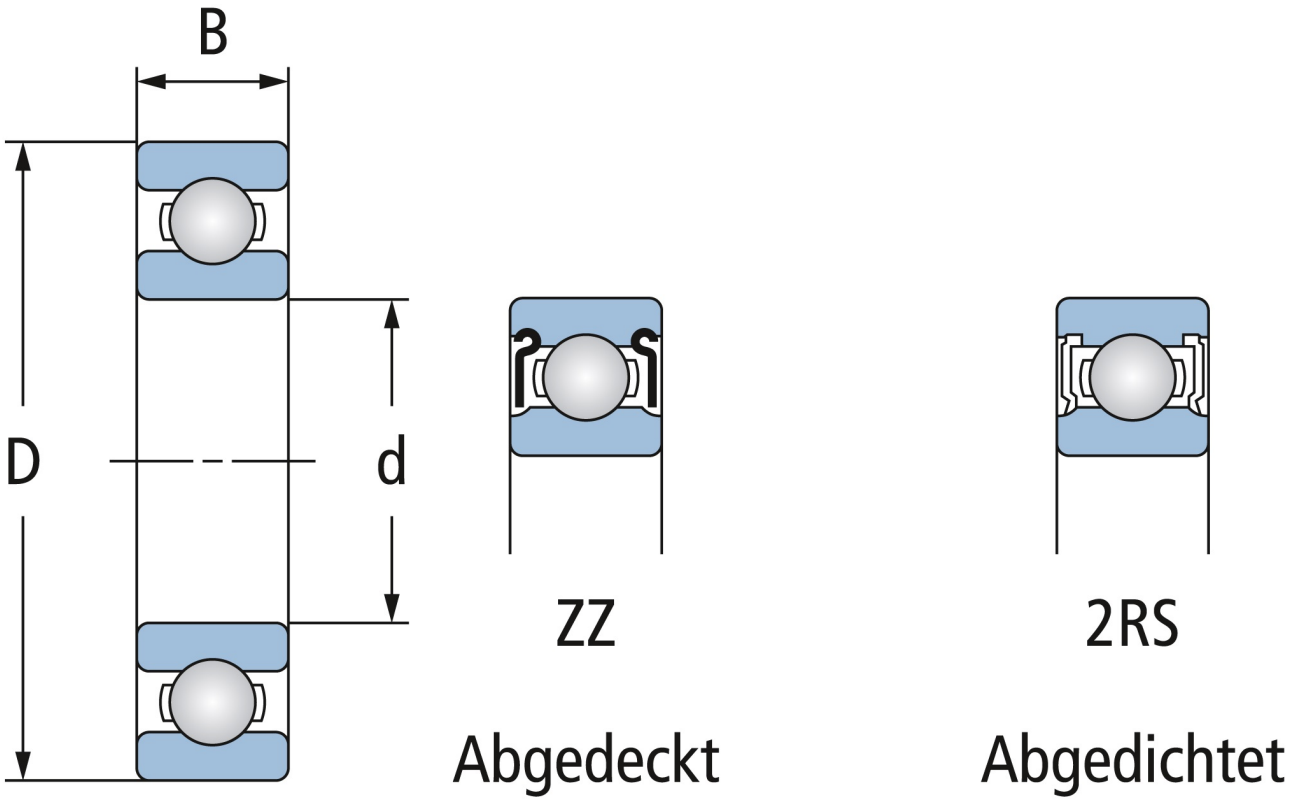

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**