




Brand: NBR

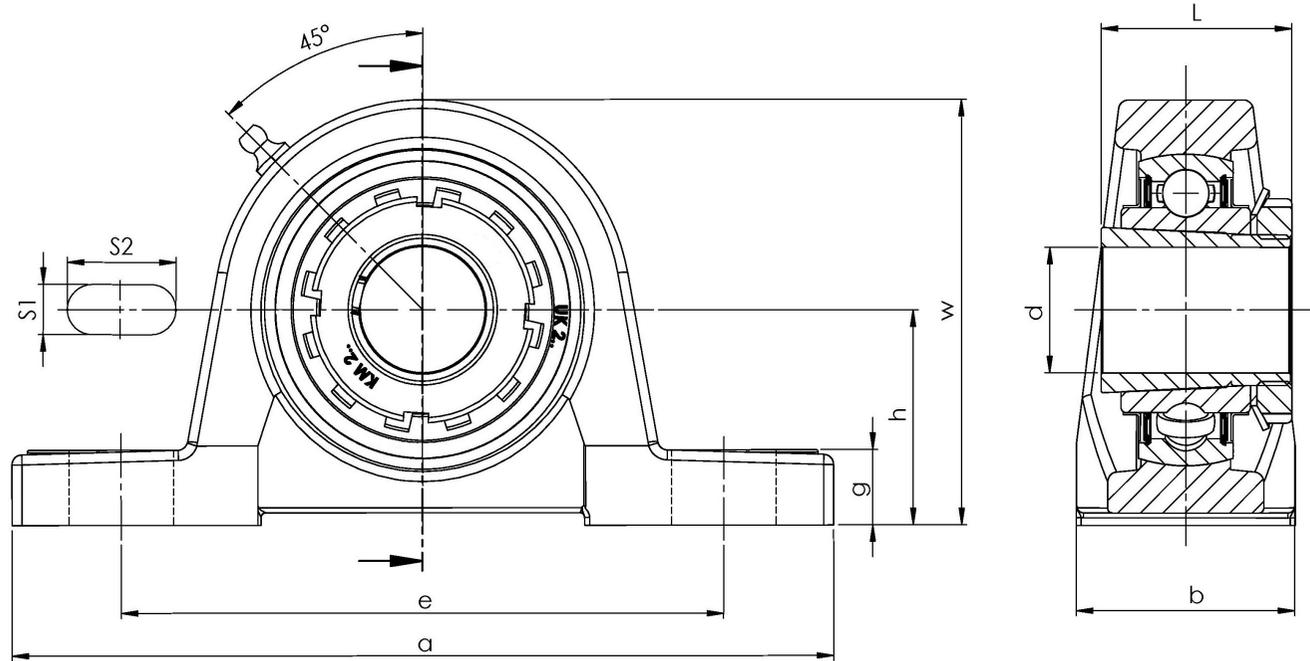

Tragzahlen in kN dyn.	43,5
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Spannhülsebefestigung
g (mm)	23
d (mm)	50
e (mm)	171
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
b (mm)	60
w (mm)	125
Tragzahlen in kN stat.	29,2
a (mm)	219
S2 (mm)	23
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	63,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S1 (mm)	20
L (mm)	59