# SS 6208 2RS

| | |
|---|---|
| B (mm) | 18 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Dichtungsart | 2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff) |
| Lagerluft | C0 - Normal |
| Material | Edelstahl |
| D (mm) | 80 |
| d (mm) | 40 |

## Marke: SONSTIGE (IMPORT)

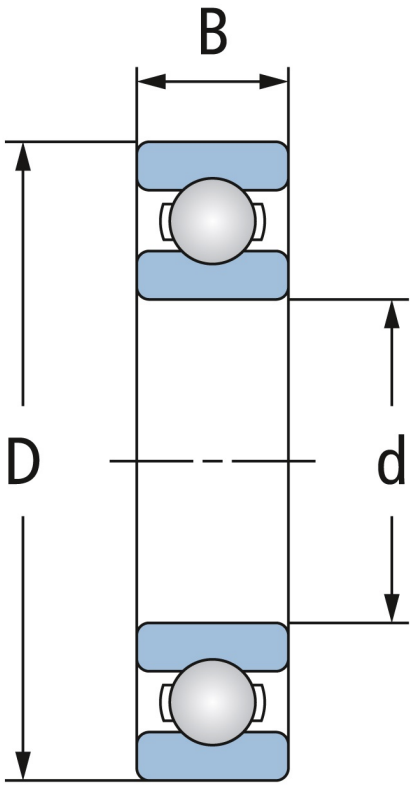




ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

**Wälzlagertechnik GmbH** · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**