


Marke: EBS



S (mm)	M10
h (mm)	42,9
L (mm)	38
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	25
e (mm)	76,2
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
b (mm)	40
l (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	98
Tragzahlen in kN stat.	11,3
w (mm)	82
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

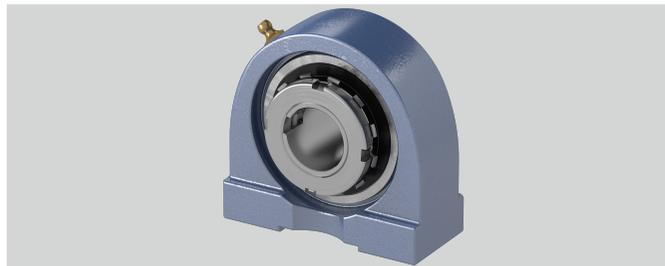