


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



b (mm)	100
L (mm)	46
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
a (mm)	175
s (mm)	16
Befestigungsschraube	M14
Gehäuse	
i (mm)	21
e (mm)	144
l (mm)	36
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkapp e	auf Anfrage
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigu ng
d (mm)	35
g (mm)	14
Tragzahlen in kN stat.	18,1

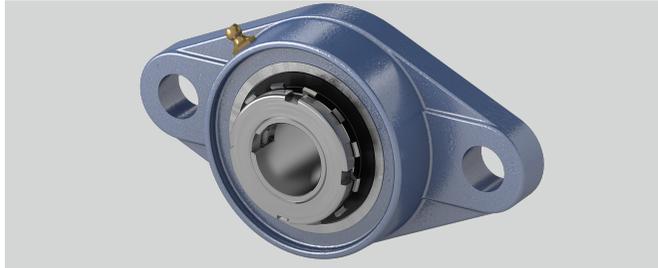