
UKFC 218+H23.





a (mm)	265
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	90
Tragzahlen in kN stat.	71,5
s (mm)	23
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
	Stahl- blec
Tragzahlen in kN dyn.	96
j (mm)	18
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
i (mm)	22
p (mm)	220
k (mm)	20
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
L (mm)	85
e (mm)	155,5
Befestigung auf der	Spannhülsenbefestigu
Welle	ng
g (mm)	50
f (mm - Toleranz h8)	190

Brand: ASAHI

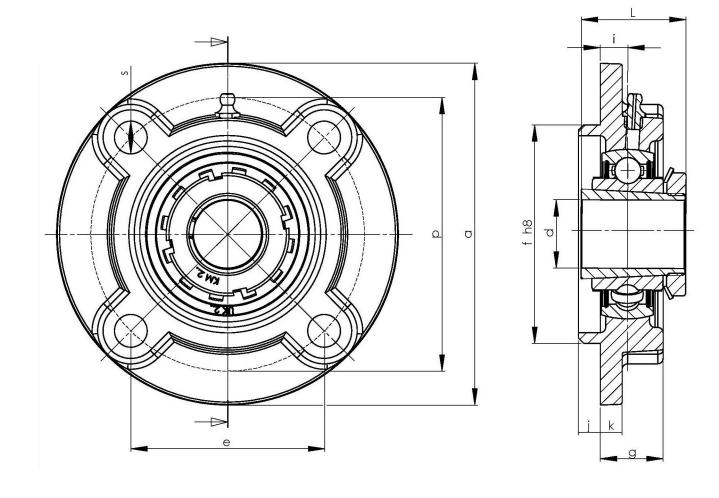

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · www.waelzlagertechnik.de