


Brand: NBR

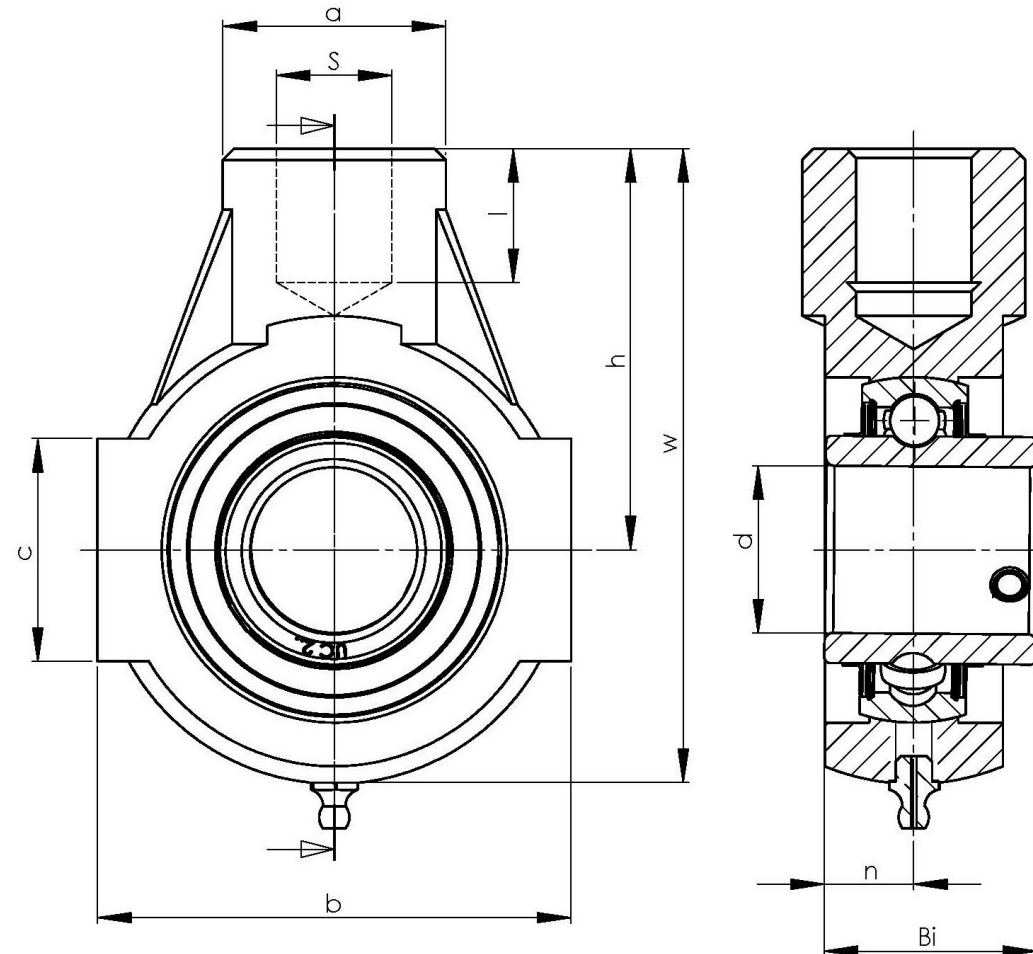

Bi (mm)	31
n (mm)	12,7
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
w (mm)	91
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
l (mm)	21
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	65
S (mm)	M16
d (mm)	15
c (mm)	38
Stahlblechschutzkappe	auf Anfrage
e	
h (mm)	58
a (mm)	30
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss