






d (mm)	40
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Lagerluft	C0 - Normal
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
B (mm)	15
D (mm)	68
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: FAG

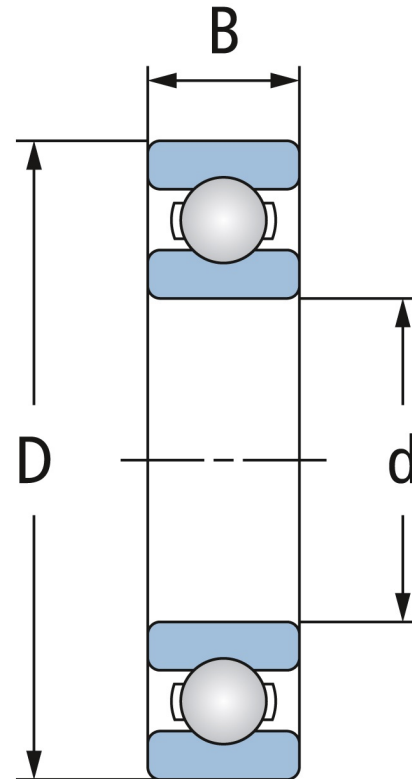

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet