
## 6010 ZZ C3






d (mm)	50
B (mm)	16
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	80
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

**Brand: NTN** 

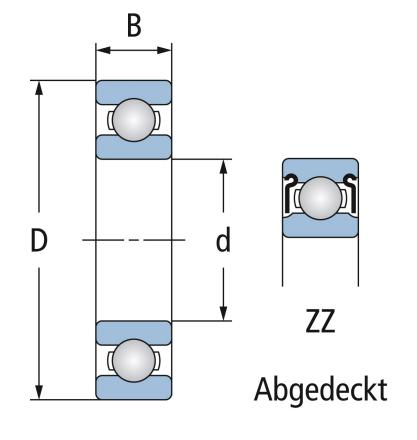



2RS

Abgedichtet