


Brand: SNR



n (mm)	24,8
d (mm)	50
s (mm)	13,5
e (mm)	127
t (mm)	8
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	23,2
L (mm)	62,7
m (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	35
F (mm)	81
a (mm)	157
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Stahlblech

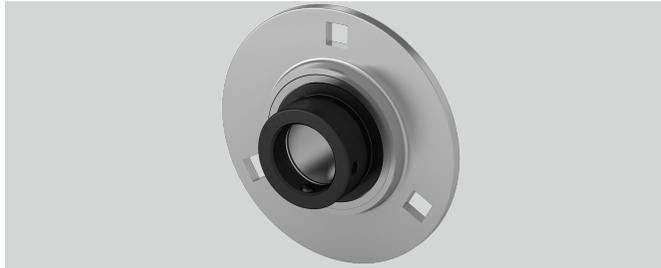