






Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	40
B (mm)	15
D (mm)	68
Lagerluft	C0 - Normal
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)

Marke: NSK

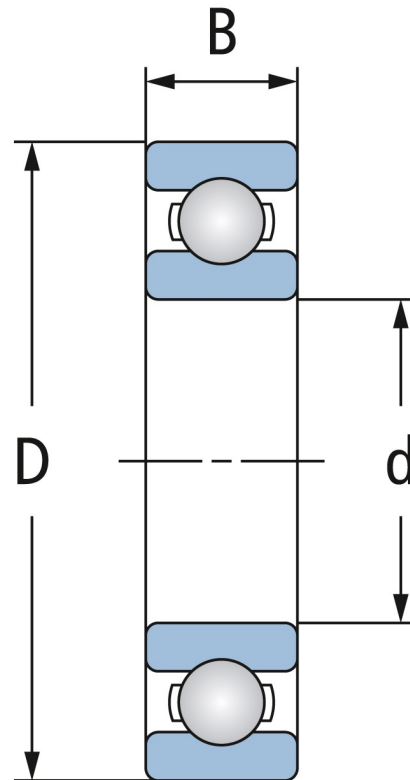

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet