
## 16007 C3






Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	62
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	9
Dichtungsart	offen
d (mm)	35

Brand: FAG

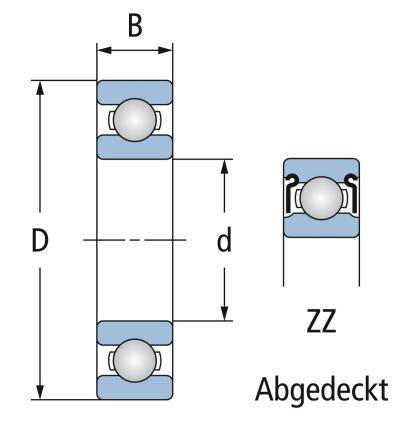



Abgedichtet