6010 ZZ C3

WälzLagerTechnik

d (mm)	50
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	80
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	16

Brand: WLT

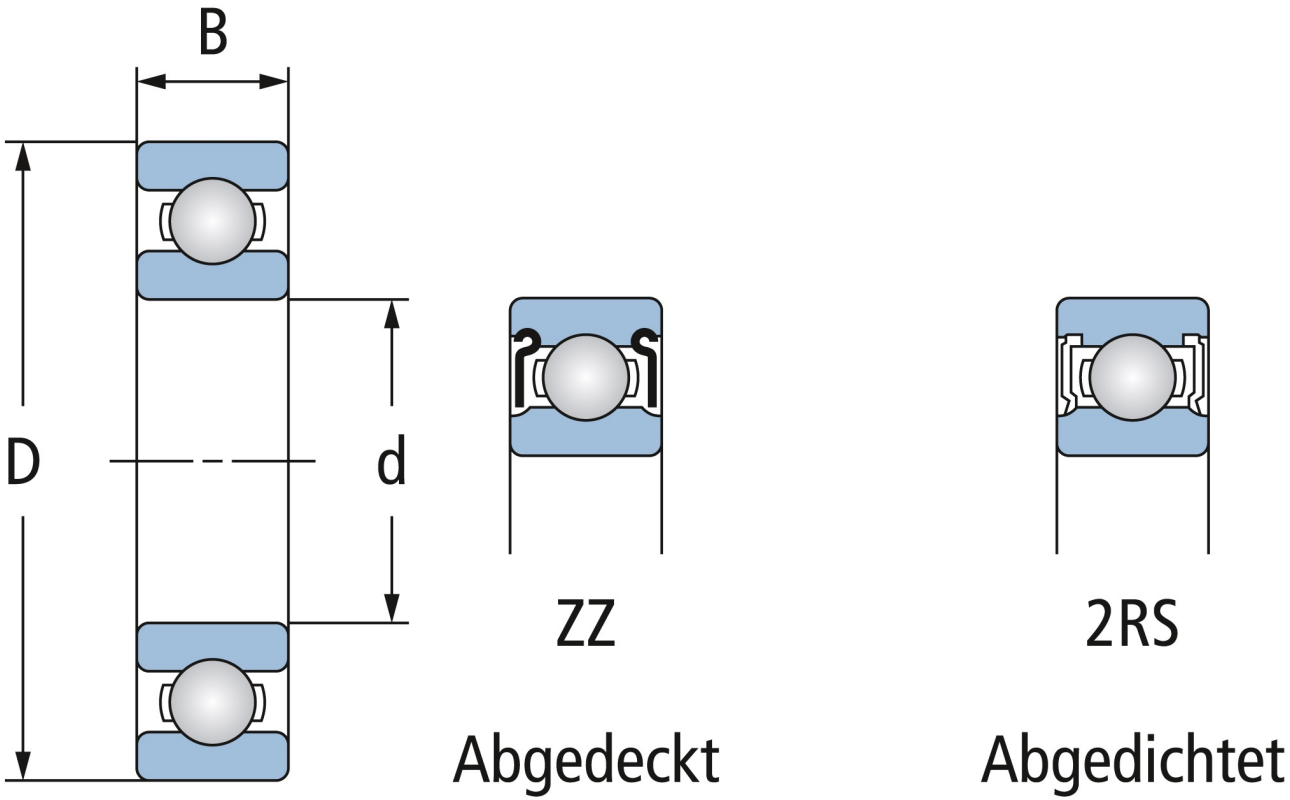

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**