
UKFC 218+H23.





Tragzahlen in kN stat.	71,5
p (mm)	220
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
j (mm)	18
d (mm)	90
f (mm - Toleranz h8)	190
s (mm)	23
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigu
e (mm)	ng 155,5
g (mm)	50
• ,	-25°C bis 120°C
Temperaturbereich	
Tragzahlen in kN dyn.	96
k (mm)	20
L (mm)	85
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
	Stahl- blec
i (mm)	22
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	265
,	

Marke: NBR

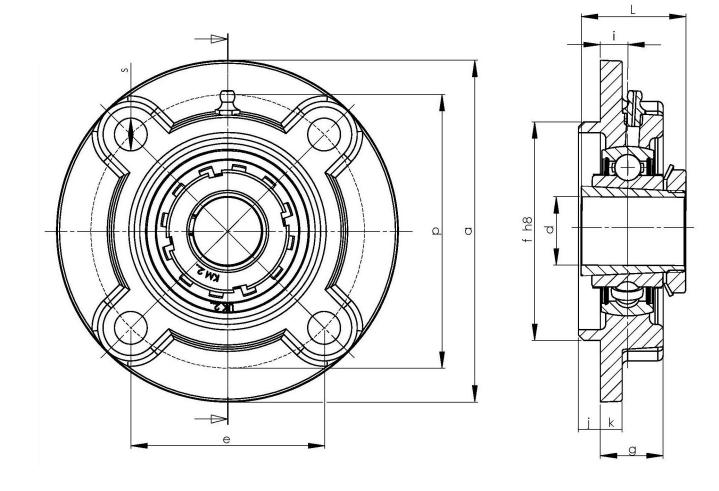

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**