




Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	9
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C0 - Normal
d (mm)	35
D (mm)	62

Marke: EBS

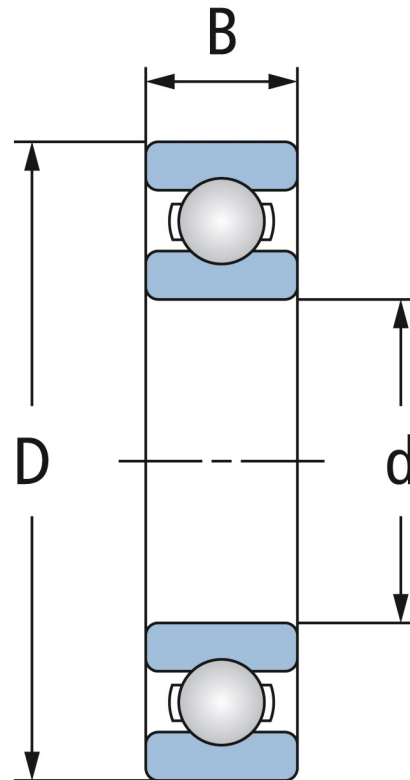

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet