6014 2RS

Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	70
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	20
Lagerluft	C0 - Normal
D (mm)	110

Marke: FAG

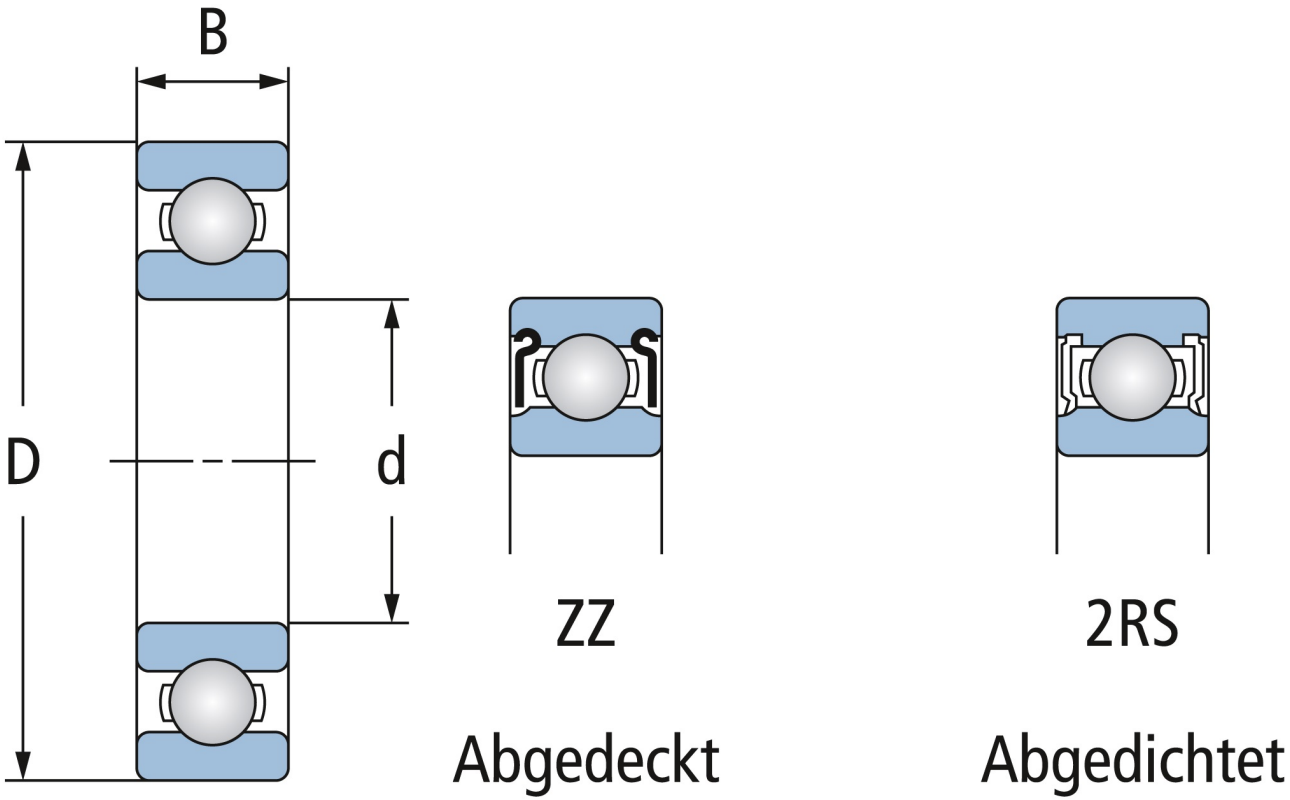

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**