# 6000 2RS C3

| | |
|---|---|
| D (mm) | 26 |
| Material | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| Lagerluft | C3 (leicht erhöhte Lagerluft) |
| d (mm) | 10 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Dichtungsart | 2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff) |
| B (mm) | 8 |

## Marke: NEUTRAL

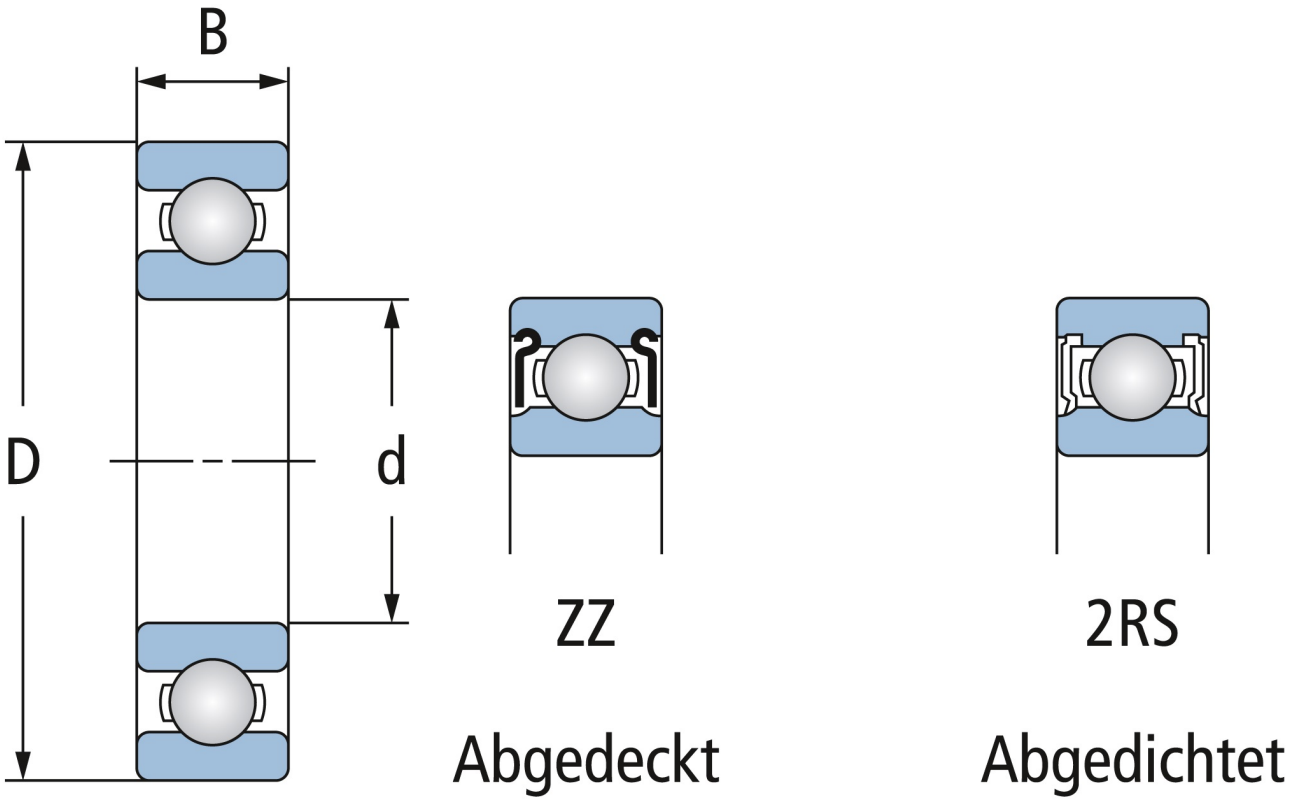


**Wälzlagertechnik GmbH** · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**