


Marke: SNR



w (mm)	106
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	120
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	20,6
h (mm)	53,9
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
S (mm)	M12
l (mm)	20
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
d (mm)	40
L (mm)	50
e (mm)	85
b (mm)	54

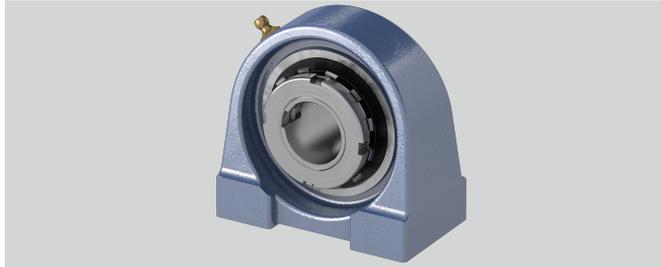