Technical data

UKT 211+H23.

WälzLagerTechnik



g (mm)	19
d (mm)	50
s (mm)	35
w (mm)	171
h (mm)	106
e (mm)	130
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	95
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
L (mm)	59
o (mm)	25
Tragzahlen in kN stat.	29,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	38
a (mm)	146
q (mm)	64

Brand: NACHI

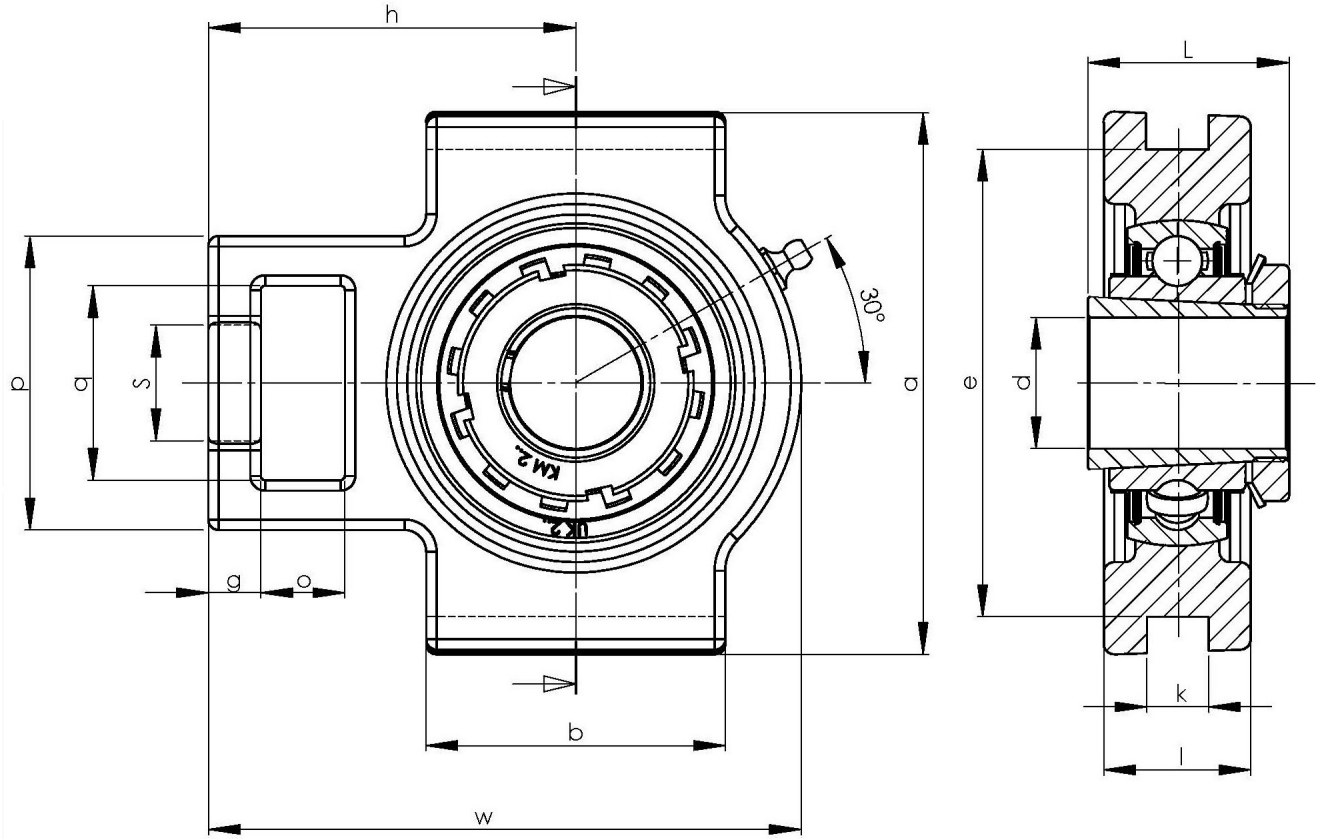

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**