SAP 209

WälzLagerTechnik

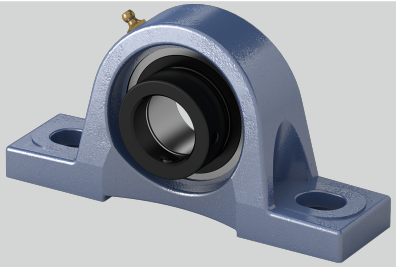

n (mm)	11
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
S2 (mm)	20
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
e (mm)	146
d (mm)	45
a (mm)	190
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	20,6
g (mm)	20
S1 (mm)	17
b (mm)	54
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
w (mm)	106
h (mm)	54
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	43,7

Brand: NBR

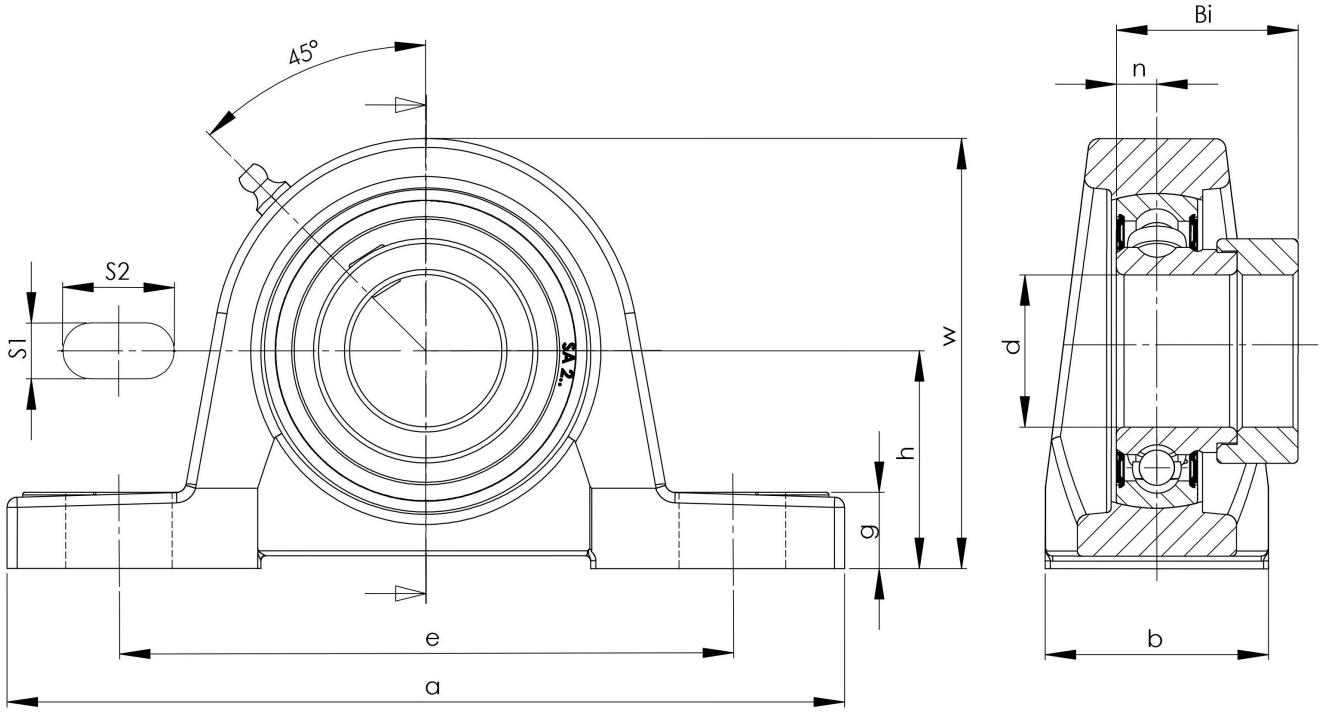

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**