






D (mm)	47
d (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	8
Dichtungsart	offen

Marke: SKF

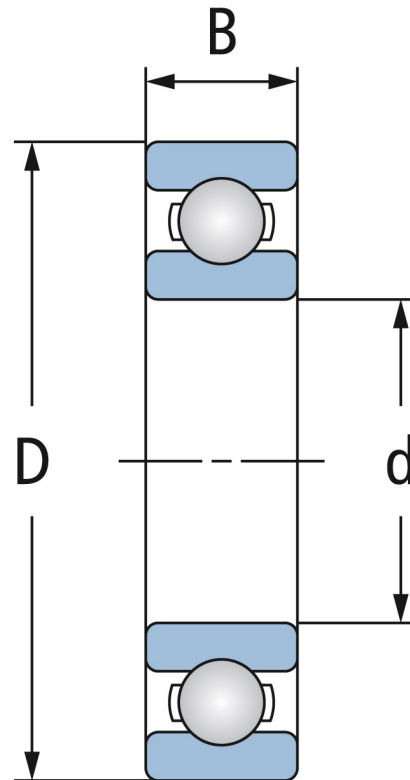

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet