


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	13,5
g (mm)	25
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
Bi (mm)	53,1
h (mm)	69,8
S2 (mm)	23
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
d (mm)	60
S1 (mm)	20
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	241
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
b (mm)	70
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl-blec
w (mm)	138
e (mm)	184

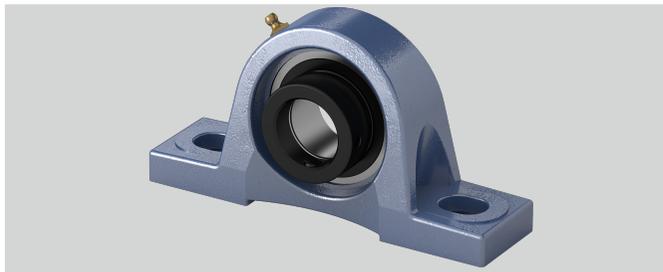