


Brand: NBR



d (mm)	30
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	93
l (mm)	20
b (mm)	48
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube	M 12
Gehäuse	
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
S (mm)	M12
L (mm)	43
h (mm)	47,6
e (mm)	68
a (mm)	100

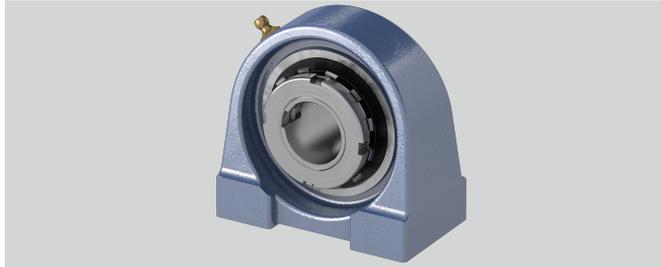