






B (mm)	16
Dichtungsart	offen
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	145
d (mm)	95

Marke: FAG

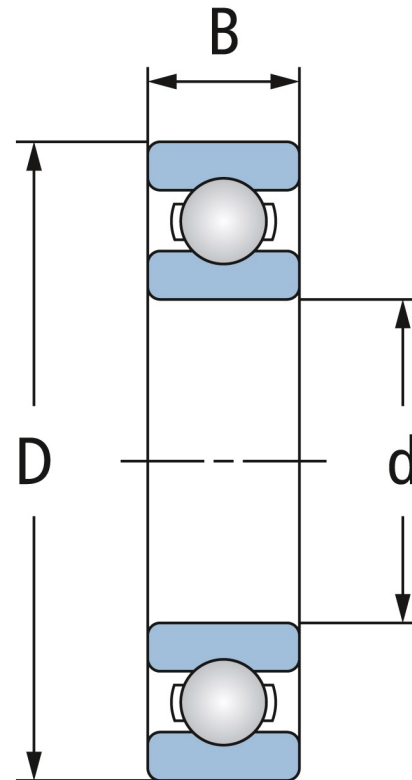

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet