






Brand: FAG

Dichtungsart	offen
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	145
d (mm)	95
B (mm)	16

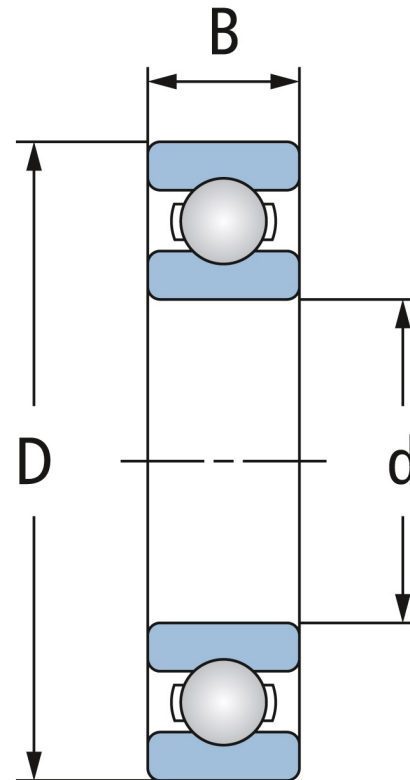

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet