





d (mm)	10
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Lagerluft	C0 - Normal
Material	Edelstahl
D (mm)	22
B (mm)	6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: NEUTRAL

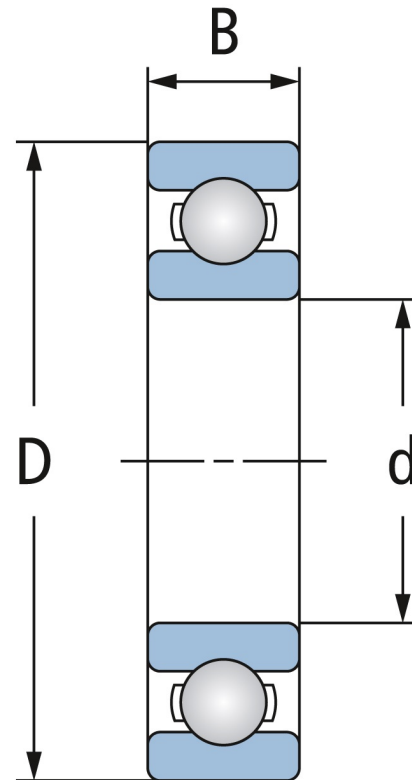

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

