




Marke: EBS

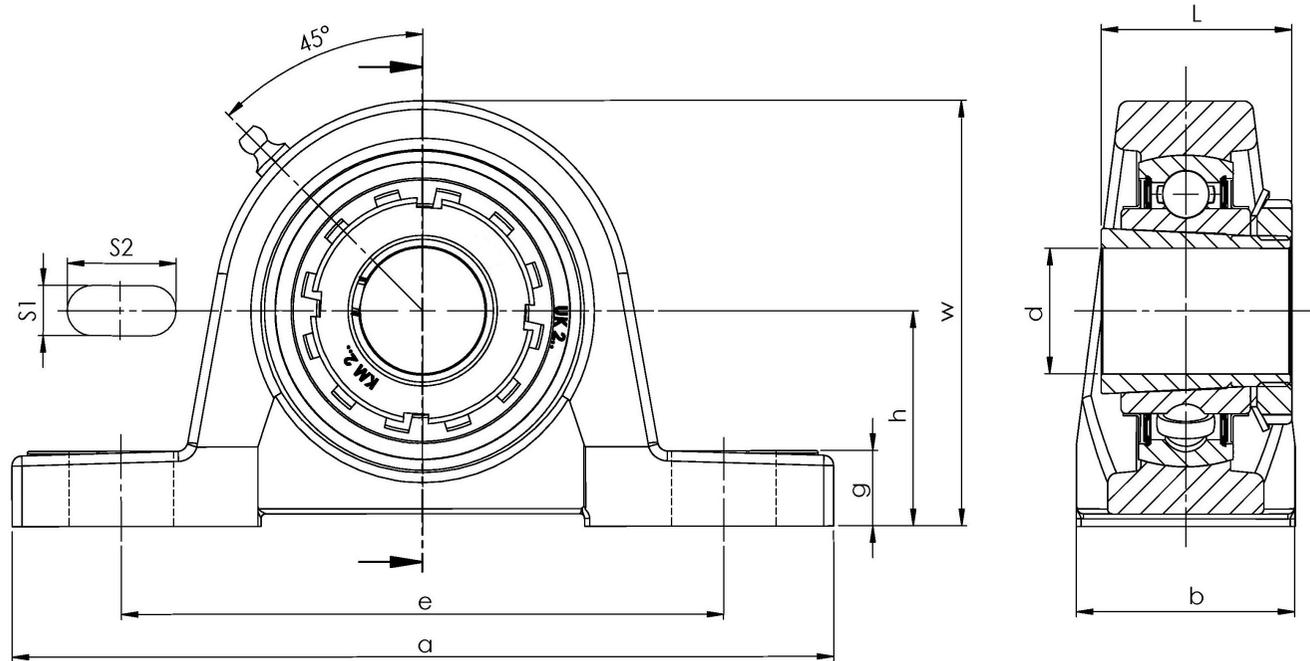

S2 (mm)	23
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	60
Tragzahlen in kN dyn.	35
e (mm)	159
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	206
g (mm)	21
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	23,2
w (mm)	113
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
S1 (mm)	20
L (mm)	55
d (mm)	45
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
h (mm)	57,2