


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



b (mm)	155
l (mm)	50
L (mm)	65
e (mm)	210
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	60
Stahlblechschutzkappe	auf Anfrage
e	
g (mm)	22
a (mm)	258
Befestigungsschraube	M20
Gehäuse	
s (mm)	23
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	40
i (mm)	30
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

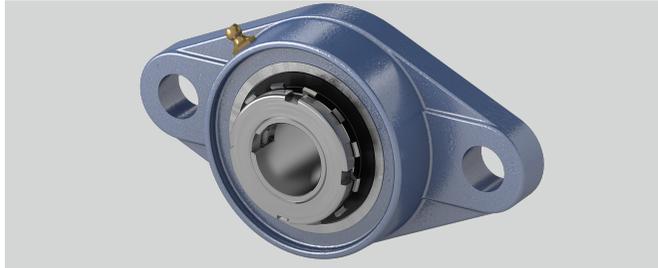