16005 ZZ

Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	8
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Lagerluft	C0 - Normal
D (mm)	47
d (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

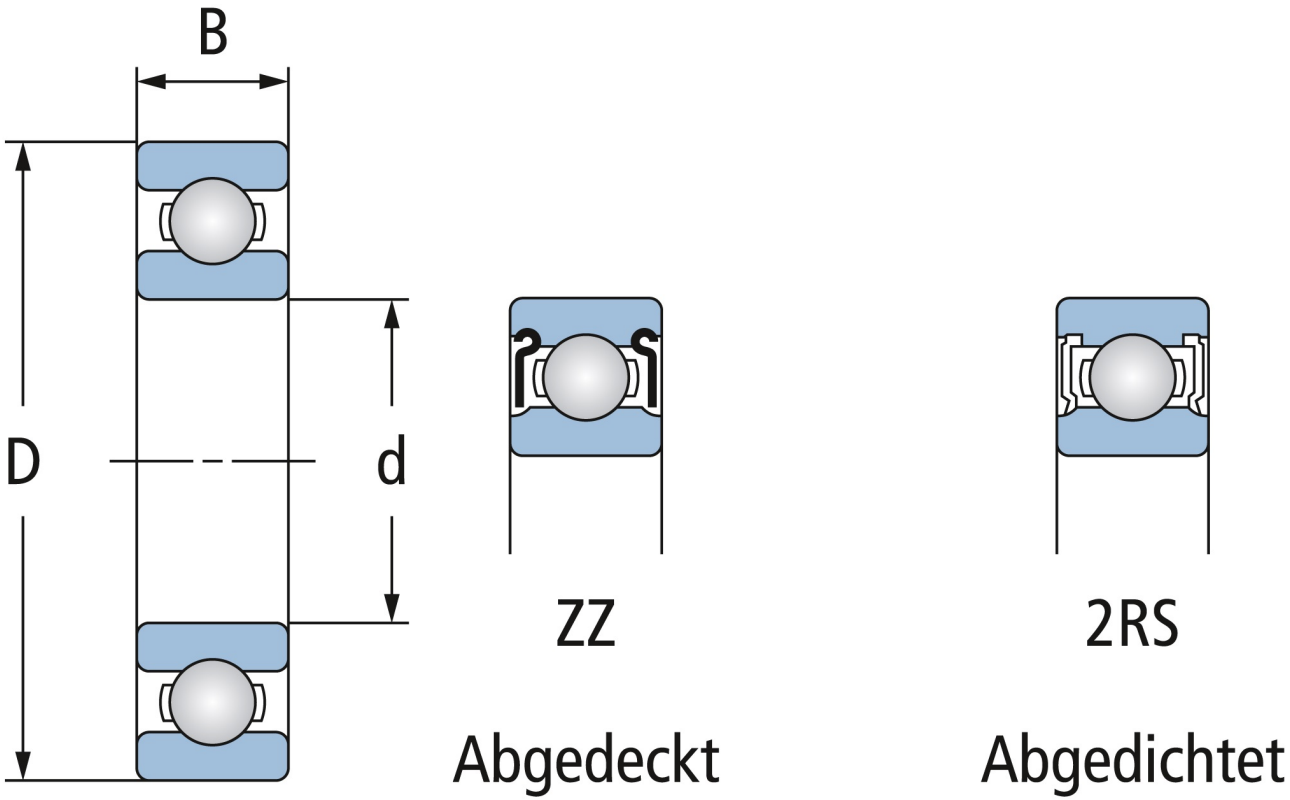

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**