


Brand: EBS



Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
n (mm)	6,5
Bi (mm)	28,6
G (mm)	4,8
B1 (mm)	19,1
ds (mm)	M6 x 1
Tragzahlen in kN stat.	4,6
D (mm)	40
d (mm)	17
r (mm)	1
W (mm)	28,6
Be (mm)	12
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	12,6

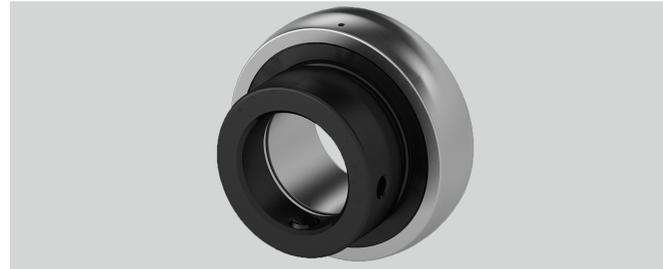