602 ZZ

B (mm)	2,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	2
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
B1 (mm)	3,5
D (mm)	7
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

Marke: SONSTIGE JAPAN

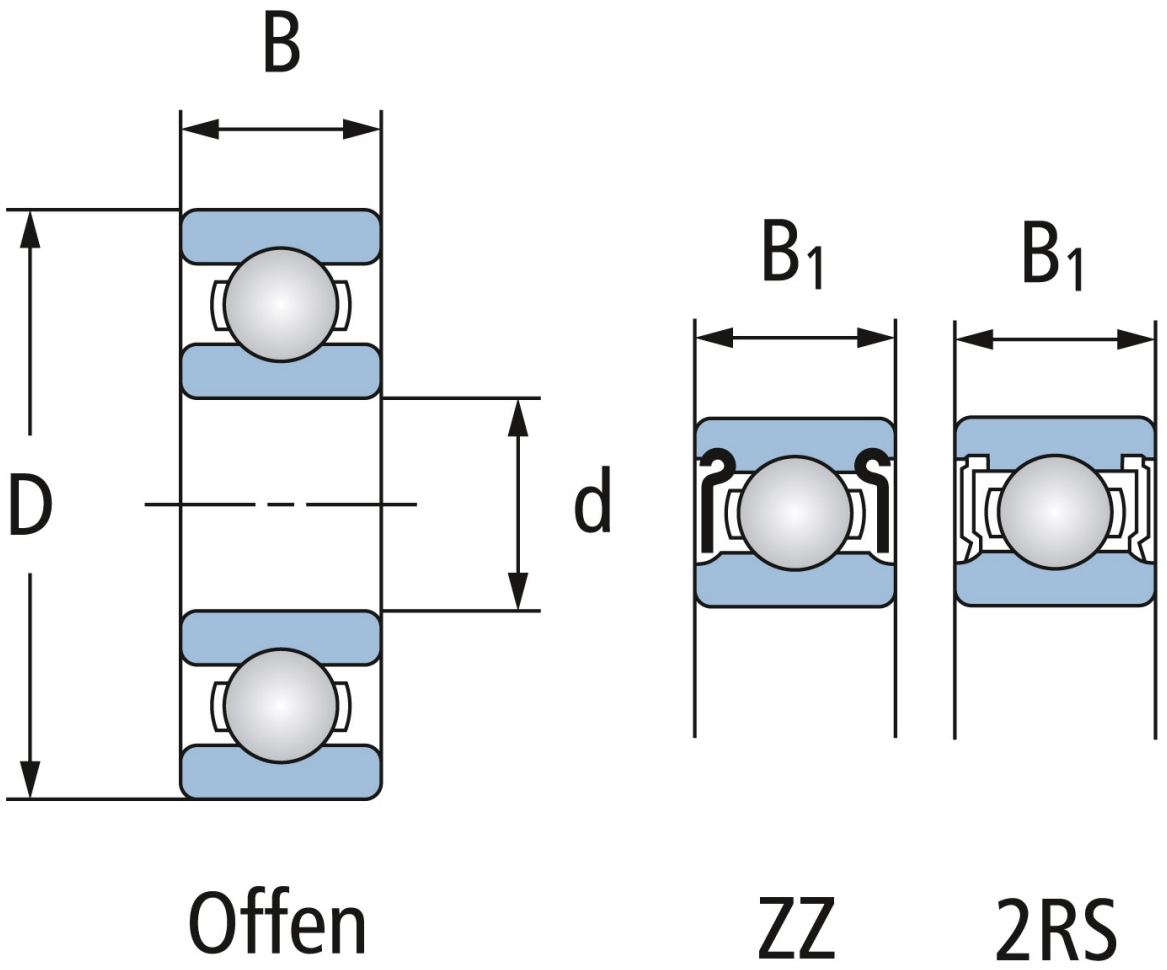

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**