


Brand: EBS



L (mm)	51,1
ds (mm)	M8 x 1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Bi (mm)	37,6
Be (mm)	20
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
D (mm)	72
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
d (mm)	35
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
W (mm)	55,6
G (mm)	6,8
r (mm)	2,2
n (mm)	18,8
T (mm)	17,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

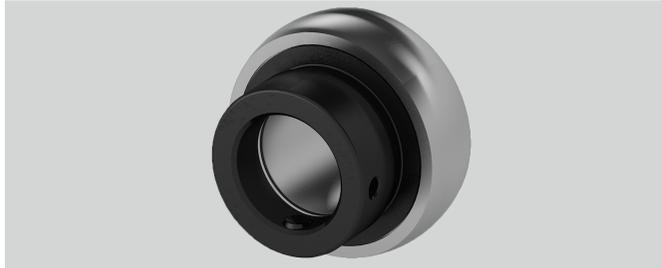