




Brand: SONSTIGE (IMPORT)

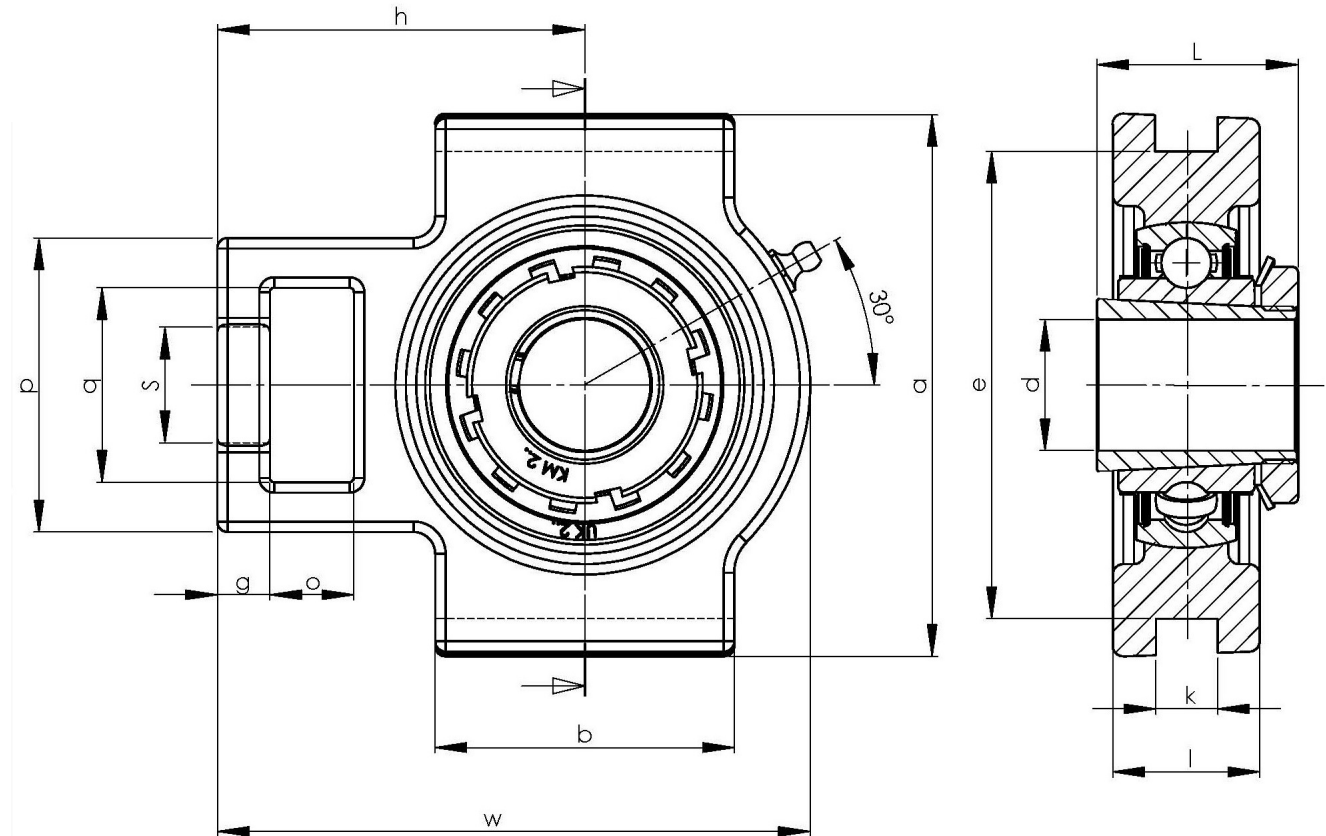

e (mm)	151
q (mm)	70
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
L (mm)	65
g (mm)	21
s (mm)	41
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
b (mm)	121
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	224
Tragzahlen in kN stat.	40
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	60
l (mm)	44
a (mm)	167
h (mm)	137
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
o (mm)	32
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6