SS 6002 2RS

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

B (mm)	9
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
d (mm)	15
Material	Edelstahl
D (mm)	32
Lagerluft	C0 - Normal
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

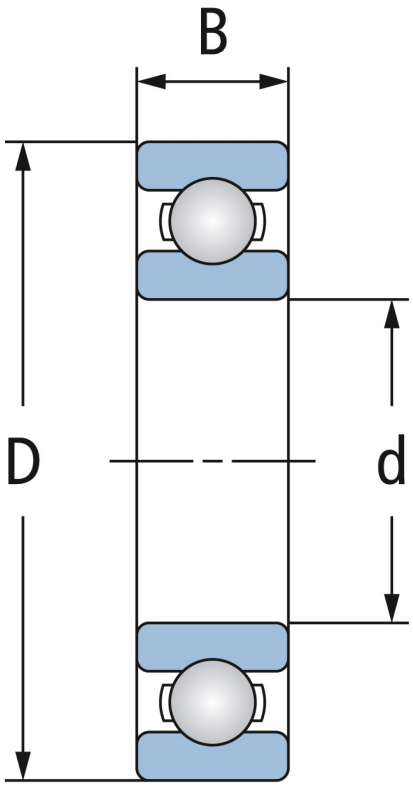



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**