






Brand: SONSTIGE (IMPORT)

D (mm)	32
Lagerluft	C0 - Normal
B (mm)	8
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	15
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

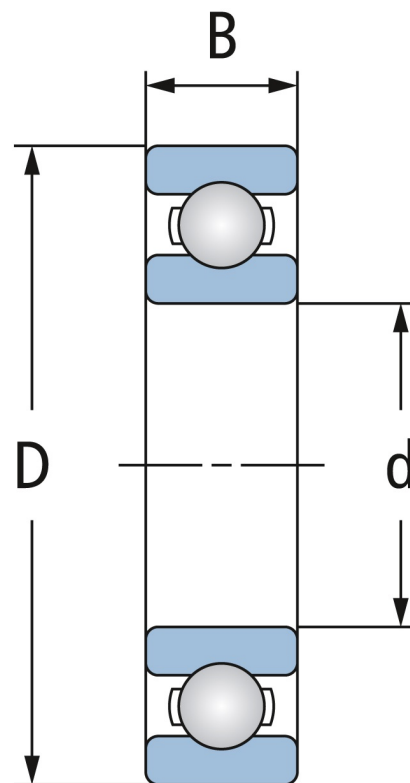

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet