


Brand: NACHI



Tragzahlen in kN dyn.	71,5
a (mm)	292
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
h (mm)	88,9
g (mm)	30
L (mm)	78
S2 (mm)	28
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	78
e (mm)	232
d (mm)	70
Gehäusematerial	Grauguss
S1 (mm)	25
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
w (mm)	174
Tragzahlen in kN stat.	54,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Spannhülzenbefestigung

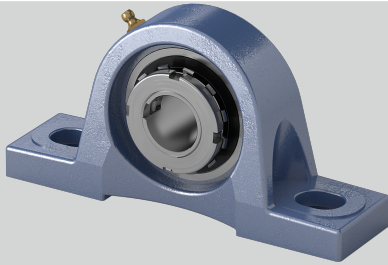