





Marke: FAG

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	16
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C0 - Normal
d (mm)	30
D (mm)	62
Material	Edelstahl

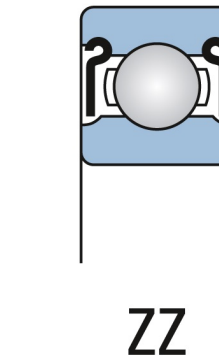

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet