


Brand: NBR

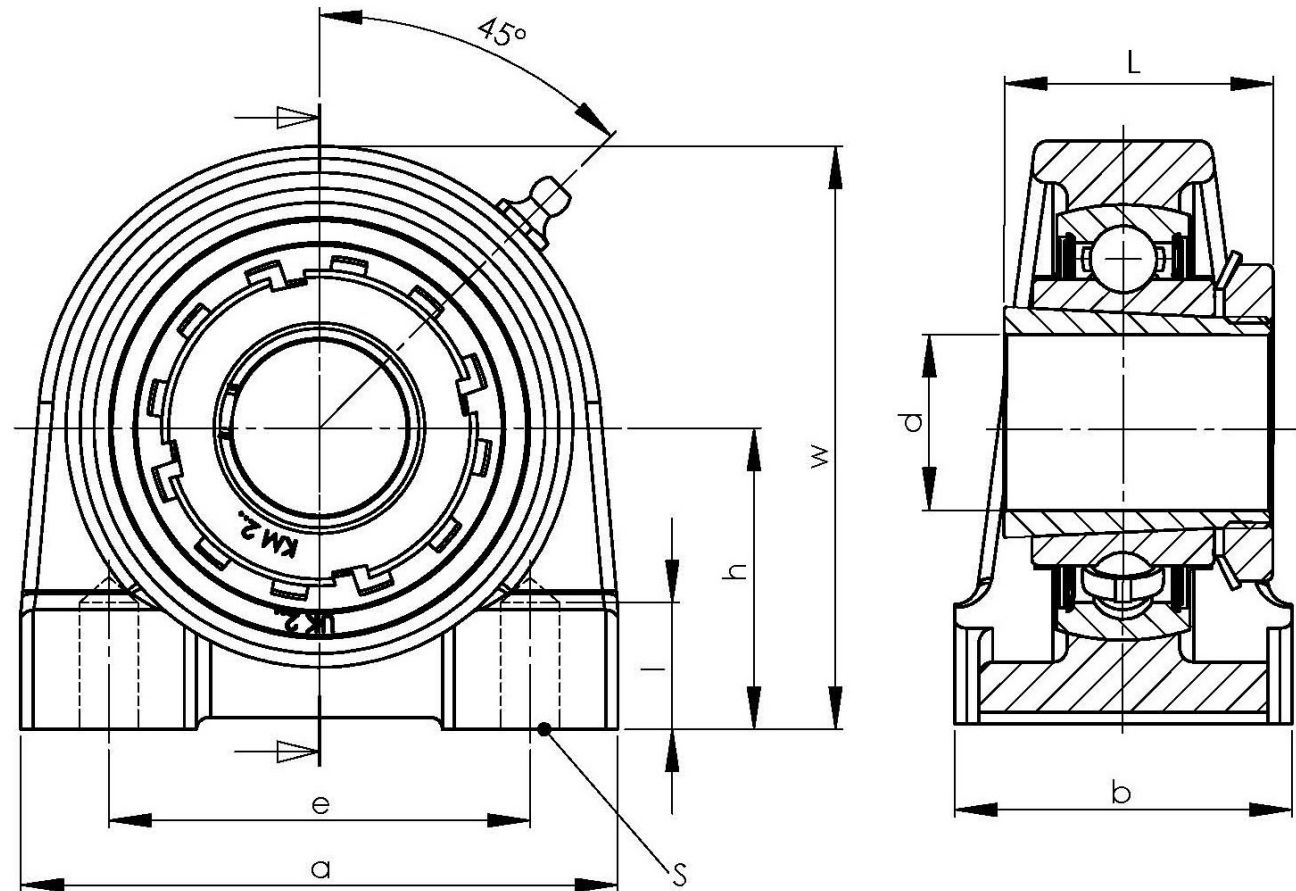

e (mm)	95
d (mm)	45
S (mm)	M16
Tragzahlen in kN dyn.	35
w (mm)	114
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	23,2
h (mm)	57,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	60
a (mm)	135
l (mm)	21
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
L (mm)	55
Gehäusematerial	Grauguss