# 6008 ZZ

| | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| B (mm) | 15 |
| Material | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| D (mm) | 68 |
| Dichtungsart | ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech) |
| Lagerluft | C0 - Normal |
| d (mm) | 40 |

Marke: NACHI

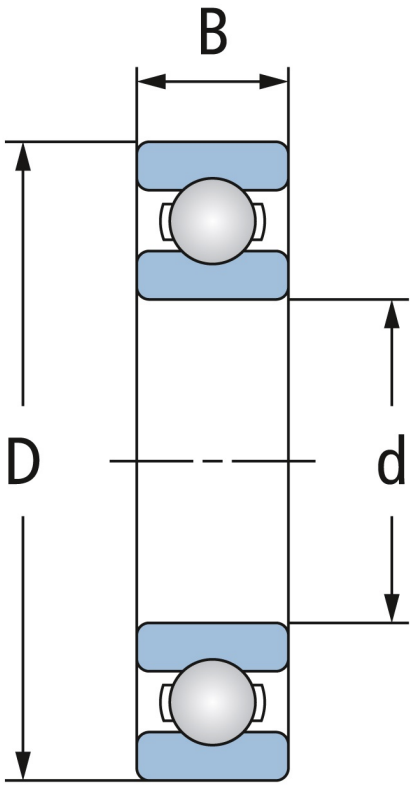




ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

**Wälzlagertechnik GmbH** · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**