


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
L (mm)	55
w (mm)	115
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	135
d (mm)	45
e (mm)	101,6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	57,2
b (mm)	54
Tragzahlen in kN stat.	23,2
l (mm)	22
Tragzahlen in kN dyn.	35
S (mm)	M16

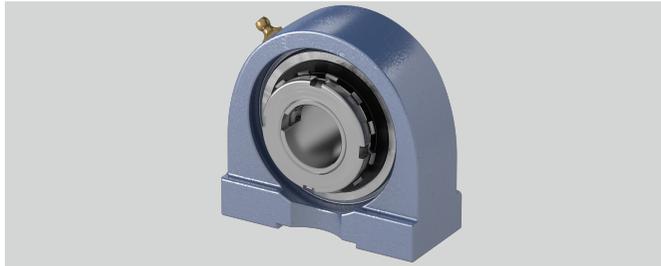