16018 C3

d (mm)	90
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Dichtungsart	offen
D (mm)	140
B (mm)	16

Marke: NTN

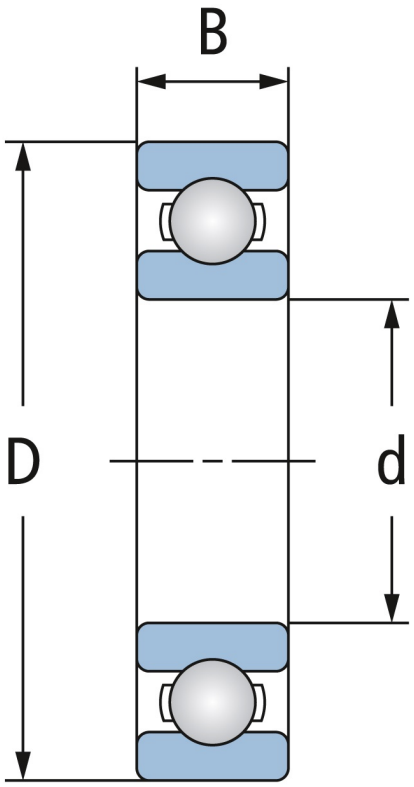



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**